



บริษัท บางกอกเทลคอม จำกัด
Bangkok Telecom Co., Ltd.

High Density Polyethylene Conduit



ท่อ เอชดีพีอี โพลี

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

บริษัท บี.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด

ติดต่อ 088-277-2500, 086-4665134

Line : BBKBWC

Email : BBKBWC@YAHOO.COM



บริษัท ก่อ เอชดีพีเอ ไพพ์

ท่อความหนาแน่นสูง สำหรับร้อยสายเคเบิล


ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง(HDPE) หรือที่นิยมเรียกกันว่าท่อ HDPE ของบริษัท บางกอกโทรคมนาคม จำกัด (BTC) เป็นท่อที่ผลิตจากวัสดุประเภทโพลีเอทิลีน(PE) ซึ่งเป็นพลาสติกเชิงวิศวกรรม (Engineering Plastic) มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี ท่อ HDPE จึงมีความเหมาะสม และสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับสถานะการใช้งานในวงการต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ท่อ HDPE ของ BTC อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 มีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับงานร้อยสายเคเบิลไฟฟ้า เคเบิลโทรศัพท์ และเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น MEA , PEA , TOT , CAT Telecom และโครงการอื่นๆ ซึ่งท่อ HDPE ของ BTC นั้นมีคุณสมบัติที่ดี สามารถทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง เนื้อท่อกมีความเหนียว และไม่แตกร้าวในขณะที่ติดตั้งใช้งาน เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร รวมถึงการใช้งานแบบฝังใต้ดิน ปัจจุบันงานที่เกี่ยวข้องกับท่อร้อยสายเคเบิลไฟฟ้า และสายเคเบิลสื่อสาร มีปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ และการขยายพื้นที่ในตัวเมืองต่างๆ

การใช้ท่อ HDPE ของ BTC จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผลสำเร็จของงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ไร้ขีดจำกัดและตรงตามวัตถุประสงค์โดยสามารถติดต่อหาซื้อท่อ HDPE ของ BTC ได้จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและตรงเวลาต่อการส่งมอบสินค้า



ท่อร้อยสายไฟเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Conduit)



OD = Outside Diameter (mm)

ID = Inside Diameter (mm)

T = Thickness (mm)

มาตรฐานท่อร้อยสายไฟ
อ้างอิงตามกรมไฟฟ้านครหลวง

HDPE Conduit Standard
according to MEA.*


SIZE	Conduit Class-I (PN6)		Conduit Class-II (PN4)	
OD (mm)	ID (mm)	ID (mm)	ID (mm)	ID (mm)
20	16.4	1.8		
25	21	1.8		
32	28	2.0	28.4	1.8
40	35.4	2.3	36.0	2.0
50	44.2	2.9	46.0	2.0
63	55.8	3.6	58.2	2.4
75	66.4	4.3	69.2	2.9
90	79.8	5.1	83	3.5
110	97.4	6.3	101.6	4.2
125	110.8	7.1	115.4	4.8
140	124.0	8.0	129.2	5.4
160	141.8	9.1	147.6	6.2

หมายเหตุ

1. HDPE Conduit Class —I (PN6) ขนาดตั้งแต่ 20 mm 110 mm สามารถ ม้วนได้ความยาว 50 เมตร และ 100 เมตร

1. HDPE Conduit Class —I (PN6) ขนาดตั้งแต่ 75 mm 160 mm มีความยาวท่อนละ 6 เมตร

ท่อร้อยสายไฟเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Conduit)

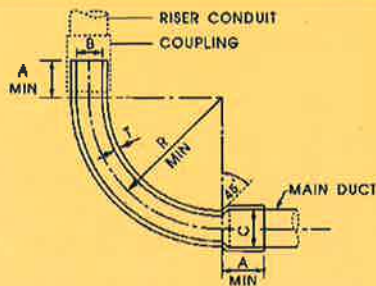

OD = Outside Diameter (mm)

ID = Inside Diameter (mm)

T = Thickness (mm)

SIZE	Riser Conduit	1.22.5 Dimension (mm)				
OD (mm)	(mm)	A	B	C	R	T
25	25					
32	32	90	28	33	270	2.0
40	40	100	35.4	41	300	2.3
50	50	130	46	51	300	2.9
63	63	150	58	64	350	3.6
75	75	180	69.2	76	590	2.9
90	90	190	83.0	91	1000	3.5
110	110	200	101.4	111	1000	4.2
125	125	200	115.4	126	1000	4.8
140	140	200	129.2	141	1000	5.4
160	160	200	147.6	161	1000	6.2

หมายเหตุ: ข้อต่อตรงชนิด A และ ข้อสามชนิด B ผลิตเพื่อใช้กับท่อมาตรฐานทุกขนาดของโรงงาน